


4

Elektrostationārais domkrats TED-30 – 1 gab.
Elektrostationārais domkrats TED-30 – 1 gab.
Fricijas aparāta noņemšanas palīgierīce – 1 gab.
Lūku labošanas iekārtā UPL-1 – 1 gab.
Vagonu bremžu darbības pārbaudes stends – 1 gab.
Vagonu bremžu darbības pārbaudes stends – 1 gab.
Elektrodomkrats TED-30 – 1 gab.
Ierīce PPA-3A slāpētāja aparāta noņemšanai – 1 gab.
Elektrodomkrats TED-30 – 1 gab.
Palīgierīce autoskakbes CA-3 nomaināai – 1 gab.
Palīgierīce fricijas aparātu komplektā nomaināai – 1 gab.
Tilta(sijas) celtnis 1A ar telferi, celtspeja 3,2t – 1 gab.
Traversa ritenpāru noņemšanai – 1 gab.
Traversa ritenpāru noņemšanai – 1 gab.
Augstspiediena hidrauliskais pumps 70MPa – 1 gab.
Bremzes kurpes – 6 gab.
Stropes d14mm L-1.2m – 1 gab.
Pneimosliņmašina IP-2014 – 1 gab.
Pneimosliņmašina IP-2014B – 1 gab.

Nomas objektu iekārta ir paredzēta ritošā sastāva remonta veikšanai. Izmantojot minēto iekārtu, jāievēro spēkā esošo tiesību aktu, īpaši Dzelzceļa likuma, likuma Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību, un Darba aizsardzības likuma prasības.

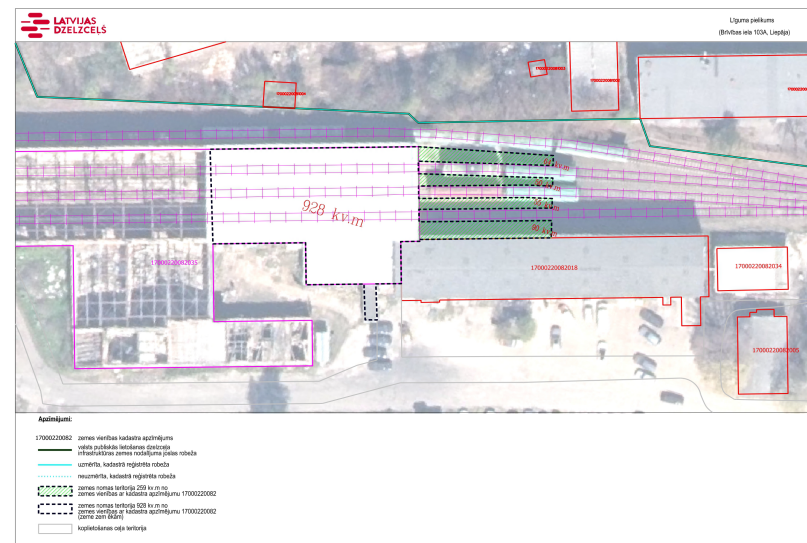

Kontaktpersona: Vladlens Makedons, Vladlens.Makedons@ldz.lv, 29532400

Specializētais laukums ar tehnoloģisko aprīkojumu vagonu kārtējām atkabes remontam pie Liepājas stacijas pievedceļiem Nr. 304., Nr. 305. un Nr. 306

Objekta apraksts:

Specializētais laukums atrodas telpā (cehā) pēc adreses Brīvības iela 103a, Liepājā. Vagonu padošana remontam uz specializētā laukuma veikta no Liepājas stacijas uz trijiem pievedceļiem:

- ceļš Nr. 304 ar ietilpību iekštelpā 5 nosacītie vagoni (ceļa lietderīgais garums iekštelpā ir 80 m);
- strupceļš Nr. 305 ar ietilpību iekštelpā 5 nosacītie vagoni (ceļa lietderīgais garums iekštelpā ir 80 m);
- ceļš Nr. 306 ar ietilpību iekštelpā 5 nosacītie vagoni (ceļa lietderīgais garums iekštelpā ir 80 m).

Tehnoloģiskās ierīces, ar kurām aprīkots šis specializētais laukums ļauj nodrošināt kravas vagonu kārtējā atkabes remonta TR-1 un TR-2 veidu veikšanu.

Uz pievedceļa Nr. 306 ir iespēja veikt jebkura modeļa vai tipa kravas vagona pacelšanu (gan tukšajā, gan krautajā stāvoklī) ar elektrodomkratu TED-30 (4. attēlā) palīdzību lai izvēltu divasu vai četrasu ratiņu riteņpāra vai ratiņu detaļu nomaiņai.

Kravas vagonu rezerves daļu (riteņpāri, ratiņu detaļas, autosakabes korpusi, slāpētājpārāti, vilces apskavas, bremžu sistēmas iekārtas, virsbūves detaļas) piegādei un uzstādīšanai uz vagoniem specializētais laukums iekštelpā ir aprīkots ar tilta (sijas) celtni 1A ar vadību no grīdas, ar celbspēju 3,2 tonnas (3. attēlā).

Atbilstoši 14.06.2022. Ministru kabineta noteikumu Nr. 341 prasībām celtnis jānodrošina šādas kārtējās pārbaudes:

- daļējā tehniskā pārbaude – ne retāk kā reizi 12 mēnešos;
- pilnīgā tehniskā pārbaude – ne retāk kā reizi 36 mēnešos.

Nomniekam tiks piešķirtas tilta (sijas) celtnes pase un ekspluatācijas noteikumi. Vagonu rezerves daļu piegādei uz laukuma ir iespēja izmantot arī autoiekrāvēju un citu autotransportu.

Kravas vagonu pneimatisko bremžu darbības pārbaudei, un pneimatisko ierīču un rokas instrumentu ieslēgšanai specializētais laukums ir aprīkots ar saspiestā gaisa padošanas sistēmu (kompresors ar resīveru, caurules, krāni) pie vagona. Saspiestā gaisa resīvers (5. attēlā) ir paredzēts saspiesta gaisa uzkrāšanai un spiediena izlīdzināšanai cauruļu un krānu sistēmā.

Atbilstoši 16.03.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 518 prasībām saspiestā resīveram jānodrošina šādas kārtējās pārbaudes:

- ārējā tehniskā pārbaude – ne retāk kā reizi 12 mēnešos;
- iekšējā tehniskā pārbaude – ne retāk kā reizi četros gados;
- hidrauliskā pārbaude – ne retāk kā reizi astoņos gados.



1. att. Specializētais laukums vagonu kārtējām atkables remontam Liepājas stacijā (no telpas ārpuses)



2. att. Specializētais laukums vagonu kārtējām atkables remontam Liepājas stacijā (iekštelpā)



3. att. Tilta (sijas) celtnis 1A ar telferi, celjspēja 3,2 t, SAP Nr. 442000007596-0000




4. att. Elektrodomkratu komplekts TED-30 (4 gabali). Vagona pacelšanas divas pozīcijas uz pievedceļa Nr. 306. SAP Nr. 242000000640-0000, 242000000641-0000, 442000000480-0000, 442000000479-0000



5. att. Kompresors GA11+P A 8.5 A ar vertikālo resīveru. SAP Nr. 442000009411-0000

Specializētā laukuma ar tehnoloģisko aprīkojumu vagonu kārtējām atkabes remontam Liepājas stacijā shēma

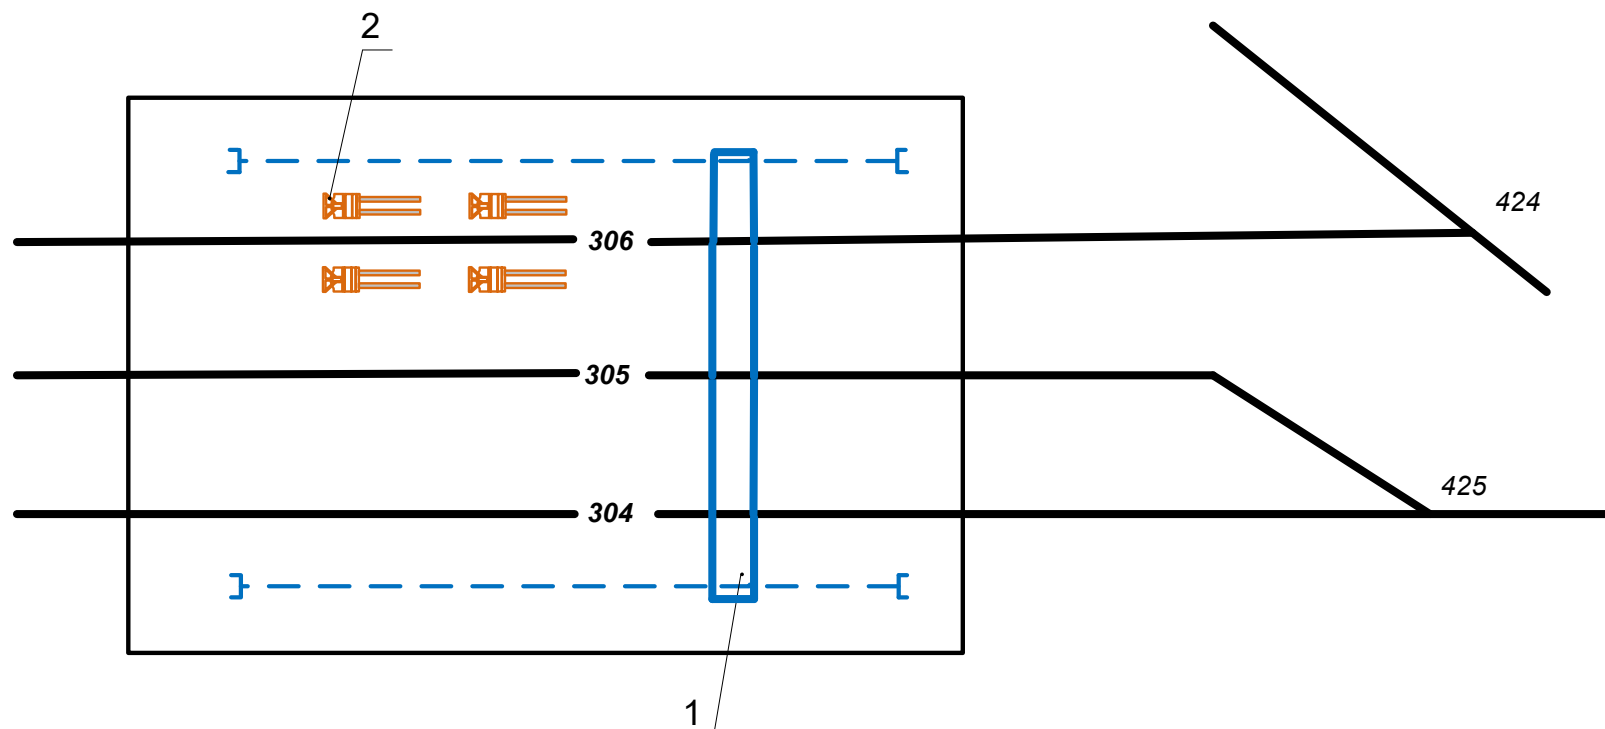

Nr. p/k	Apzīmējums	Tehnoloģiskās ierīces nosaukums	SAP numurs	Daudzums, gabali
1.	—	Tilta (sijas) celtnis 1A ar telferi, celbspēja 3,2t	442000007596-0000	1
2.		Elektrodomkrati komplekts TED-30	242000000640-0000, 242000000641-0000, 442000000480-0000, 442000000479-0000	4