


Iekārtu saraksts:

- Zemceltna ceļš 58m - 1 gab.
- Elektrodomkrats TED-40 - 1 gab.
- Elektrodomkrats TED-40 - 1 gab.
- Domkrats TED-40 (UDS-160) - 1 gab.
- Lūku labošanas iekārta UPL-E - 1 gab.
- Frikcijas aparāta noņemšanas ierīce - 1 gab.
- Elektriskais buku celtnis KKT-5-12-8-380-U1 - 1 gab.
- Elektrodomkrats DT-40 - 1 gab.
- Elektrodomkratu komplekts UDSP 160 - 1 gab.
- Elektrodomkrats DT-40 - 1 gab.
- Elektrodomkratu komplekts UDSP 160 - 1 gab.
- Slāpētāja aparāta noņemšanas ierīce - 1 gab.
- Hidrauliskais virsbūves taisnošanas komplekts - 1 gab.

Nomas objektu iekārta ir paredzēta ritošā sastāva remonta veikšanai. Izmantojot minēto iekārtu, jāievēro spēkā esošo tiesību aktu, īpaši Dzelzceļa likuma, likuma Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību, un Darba aizsardzības likuma prasības.



**Specializētais laukums ar tehnoloģisko aprīkojumu vagonu kārtējām atkabes
remontam pie Rēzeknes II stacijas pieņemšanas un nosūtīšanas parka ceļiem Nr. 26
un Nr. 82.a**

Objekta apraksts:

Specializētais laukums atrodas pēc adreses Spaļu iela 1k, Rēzeknē. Vagonu padošana remontam uz specializētā laukuma veikta no Rēzeknes II stacijas pieņemšanas un nosūtīšanas parka uz diviem ceļiem:

- ceļš Nr. 26 ar ietilpību 15 nosacītus vagonus (ceļa lietderīgais garums ir 213 m);
- strupceļš Nr. 82.a ar ietilpību 7 nosacītie vagoni (ceļa lietderīgais garums ir 98 m).

Tehnoloģiskās ierīces, ar kurām aprīkots šis specializētais laukums ļauj nodrošināt kravas vagonu kārtējā atkabes remonta TR-1 un TR-2 veidu veikšanu.

Uz ceļa Nr. 26 ir iespēja veikt jebkura modeļa vai tipa kravas vagona pacelšanu (gan tukšajā, gan krautajā stāvoklī) ar elektrodomkratu TED-40 vai DT-40 (3.-4. attēlos) palīdzību lai izveltu divasu vai četrasu ratiņu riteņpāra vai ratiņu detaļu nomaiņai.

Kravas vagonu rezerves daļu (riteņpāri, ratiņu detaļas, autosakabes korpusi, slāpētājaparāti, vilces apskavas, bremžu sistēmas iekārtas, virsbūves detaļas) piegādei un uzstādīšanai uz vagoniem specializētais laukums ir aprīkots ar buku celtni KKT-5-12-8-380-U1 ar vadību no grīdas, ar celjspēju 5,0 tonnas (2. attēlā).

Atbilstoši 14.06.2022. Ministru kabineta noteikumu Nr. 341 prasībām celtniem jānodrošina šādas kārtējās pārbaudes:

- daļējā tehniskā pārbaude – ne retāk kā reizi 12 mēnešos;
- pilnīgā tehniskā pārbaude – ne retāk kā reizi 36 mēnešos.

Nomniekam tiks piešķirtas buku celtna pase un ekspluatācijas noteikumi. Vagonu rezerves daļu piegādei uz laukuma ir iespēja izmantot arī autoiekrāvēju un citu autotransportu.

Kravas vagonu rezerves daļu, darba palīgierīču un instrumentu glabāšanai specializētajā laukumā ir pārvietojamais modulis-noliktava (6.-7. attēlos).

Vagona autosakabes ierīces slāpētājaparāta noņemšanai un uzstādīšanai uz vagona specializētajā laukumā ir pneimatiska slāpētājaparāta noņemšanas ierīce (8. attēlā).

Kravas vagonu pneimatisko bremžu darbības pārbaudei, un pneimatisko ierīču un rokas instrumentu ieslēgšanai specializētais laukums ir aprīkots ar saspiestā gaisa padošanas sistēmu (resīvers, caurules, krāni) pie vagona. Saspiestā gaisa resīvers (tvertne) (9. attēlā) ir paredzēts saspiesta gaisa uzkrāšanai un spiediena izlīdzināšanai cauruļu un krānu sistēmā.

Atbilstoši 16.03.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 518 prasībām saspiestā gaisa resīveram (tvertnei) jānodrošina šādas kārtējās pārbaudes:

- ārējā tehniskā pārbaude – ne retāk kā reizi 12 mēnešos;
- iekšējā tehniskā pārbaude – ne retāk kā reizi četros gados;
- hidrauliskā pārbaude – ne retāk kā reizi astoņos gados.



1. att. Specializētais laukums vagonu kārtējām atkabes remontam Rēzeknes II stacijā




2. att. Elektriskais buku celtnis KKT-5-12-8-380-U1, SAP Nr. 442000007601-0000



3. att. DT-40 elektrodomkrati (2 gabali). Vagona pacelšanas pozīcija uz ceļa Nr. 26.
SAP Nr. 442000007418-0001, 442000007418-0002



4. att. TED-40 elektrodomkrati (2 gabali). Vagona pacelšanas pozīcija uz ceļa Nr. 26.
SAP Nr. 242000000633-0000, 242000000634-0000

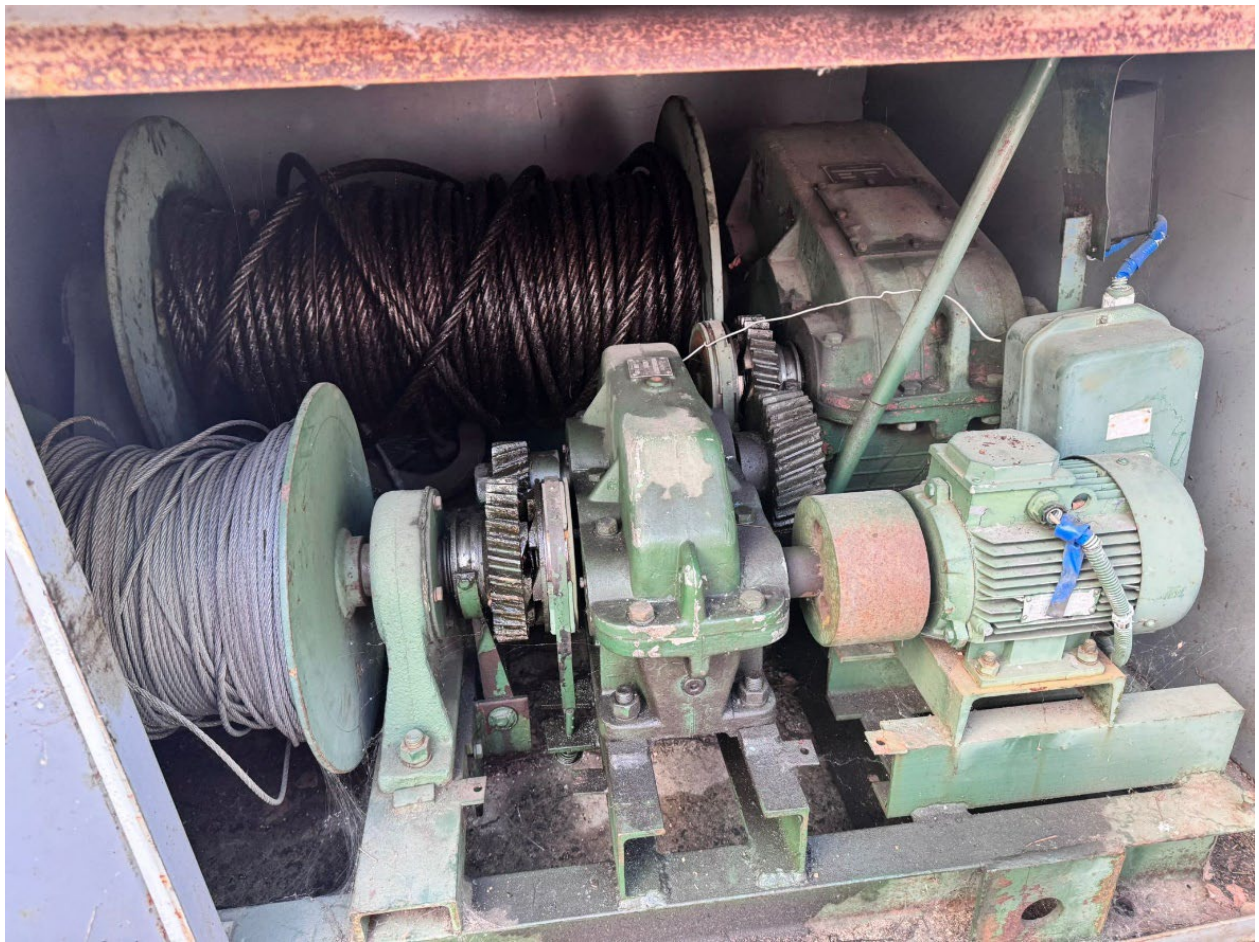

5. att. Vinča 5T ar T1-8B trosi komplektā, SAP Nr. 442000009142-0000



6. att. Pārvietojamais modulis-noliktava, SAP Nr. 470000006287-0000



7. att. Iekštelpa pārvietojamajā modulī-noliktavā. SAP Nr. 470000006287-0000




8. att. Slāpētāja aparāta noņemšanas ierīce, SAP Nr. 460000011428-0000



9. att. Resīvers 10000 litri 10 Bar, SAP Nr. 120000005314-0000

Specializētā laukuma ar tehnoloģisko aprīkojumu vagonu kārtējām atkabes remontam Rēzeknes II stacijā shēma

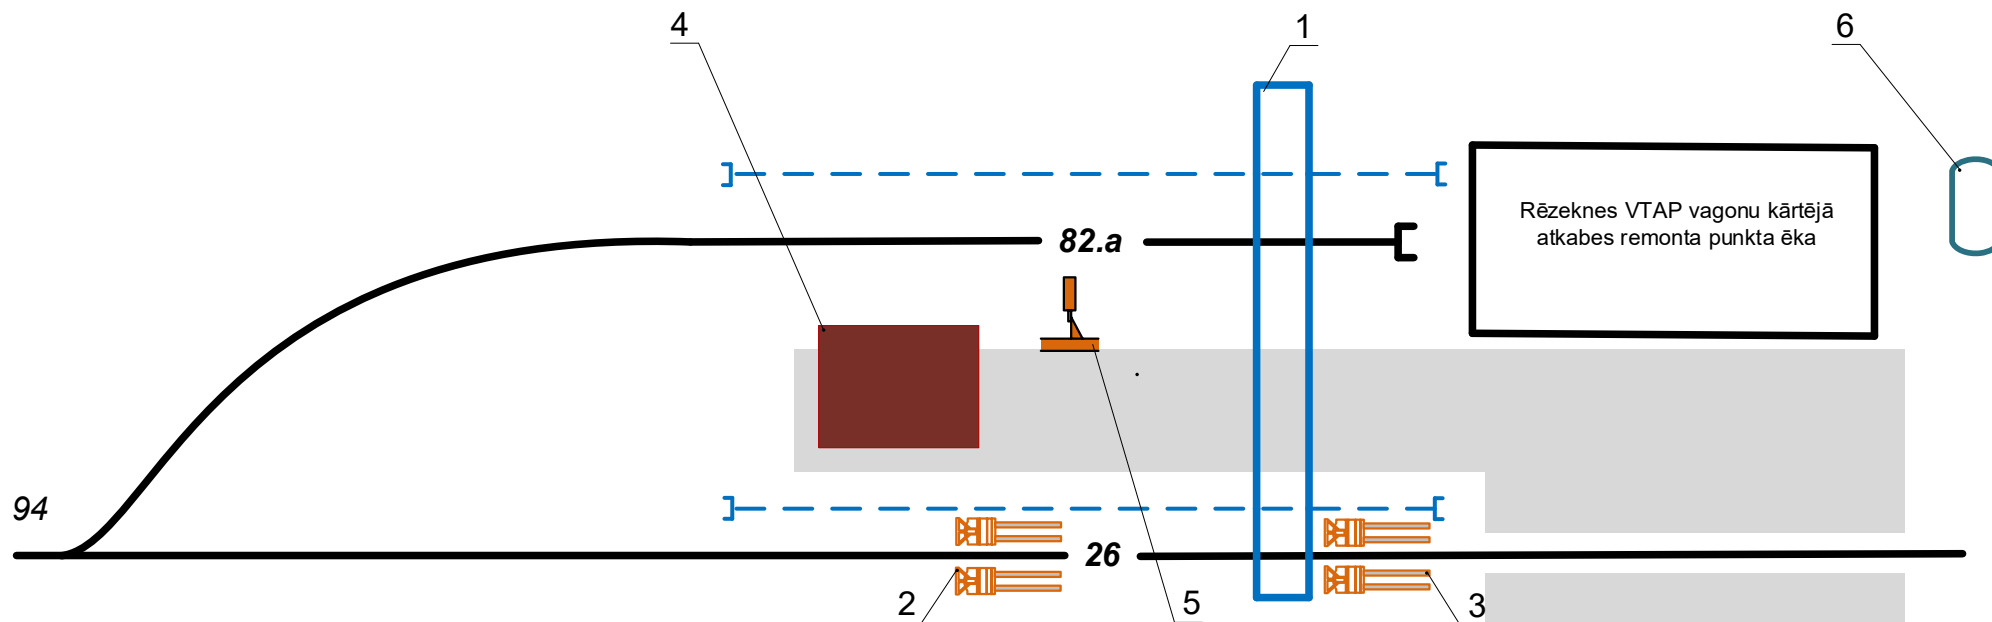

Nr. p/k	Apzīmējums	Tehnoloģiskās ierīces nosaukums	SAP numurs	Daudzums, gabali
1.	—	Elektriskais buku celtnis KKT-5-12-8-380-U1	442000007601-0000	1
2.		TD-40 elektrodomkrati. Vagona pacelšanas pirmā pozīcijā uz 26. ceļa.	442000007418-0001, 442000007418-0002	2
3.		TED-40 elektrodomkrati. Vagona pacelšanas otrā pozīcijā uz 26. ceļa.	242000000633-0000, 242000000634-0000	2
4.	—	Pārvietojamais modulis-noliktava	442000009142-0000	1
5.		Slāpētāja aparāta noņemšanas ierīce	470000006287-0000	1
6.		Resīvers 10000 litri 10 Bar	120000005314-0000	1