









Trepe ←

→ Līvāni

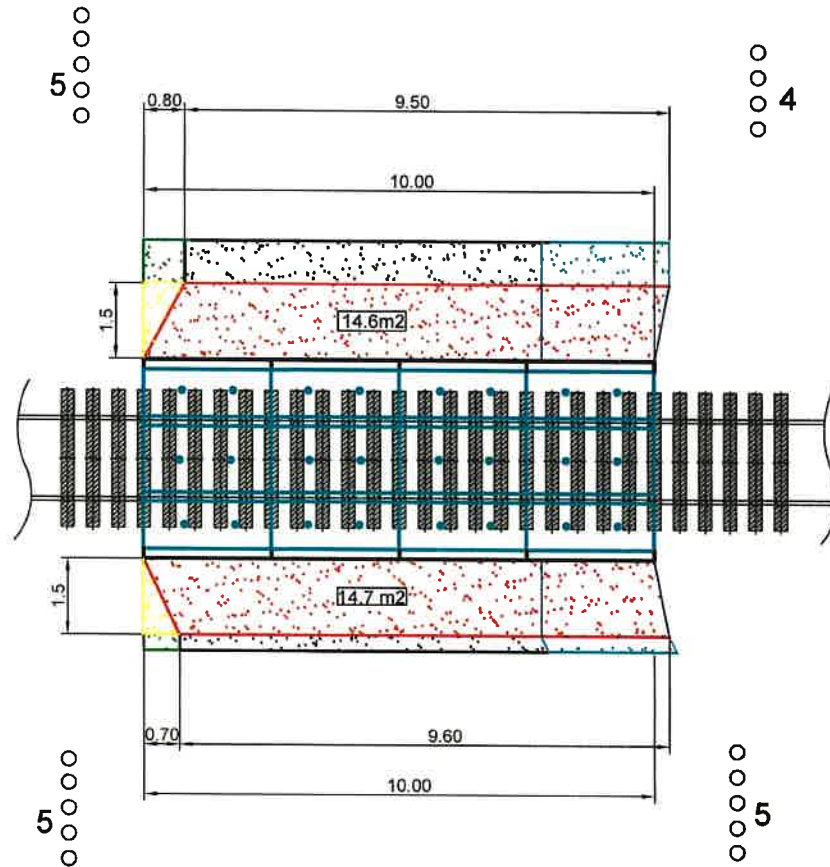


-  - Esošais asfalts
-  - Asfaltbetons projekts
-  - Esošais signālstabiņš
-  - Esoša asfaltēta gājēju pārēja
-  - Bortakmens ietvei
-  - Esoša nomale
-  - Nomales aizbēršana ar smilti

Darbu apjomi

Nosaukums	Izpilde	Mērvienība	Apjoms
Pamatnes izbūve un asfaltbetona seguma ieklāšana	konkurs	m2	29.3
Signālstabiņš esošais	SCP	gab.	0
Bortakmens ietvei 1000x200x80	konkurs	gab.	8
Nomales aizbēršana ar smilti	CPRN-2	m2	1.1

- Shēma attiecas tikai auto ceļa atjaunošanas pēc demontāžas.
- Pirms rakšanas darbiem (komunikācijas) saskaņot ar visām iesaistītām institūcijām.
- Nepieciešamā asfaltbetona seguma biezumam pārbrauktuvē jābūt saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem

				 LATVIJAS DZELZCEĻŠ			VAS "Latvijas dzelzceļš" SCP, CPRD		
				Trepe-Līvāni			Stadija	Lapa	Lapas
								1	1
	<i>Uzvārds</i>	<i>Paraksts</i>	<i>Dat.</i>						
<i>Resēja</i>	V.Bulko	<i>[Signature]</i>	10.01.23						
<i>Uzmērīja</i>	D.Voroškevičs	<i>[Signature]</i>							
<i>Pārbaudīja</i>	A.Gorjajevs	<i>[Signature]</i>							
<i>Apstiprina</i>	A.Arefjevs	<i>[Signature]</i>							
				Dzelz.pārbraukt.Nr.308					
				Trepe-Līvāni 326.118 km					