






Rēzekne ←

→ Kārsava

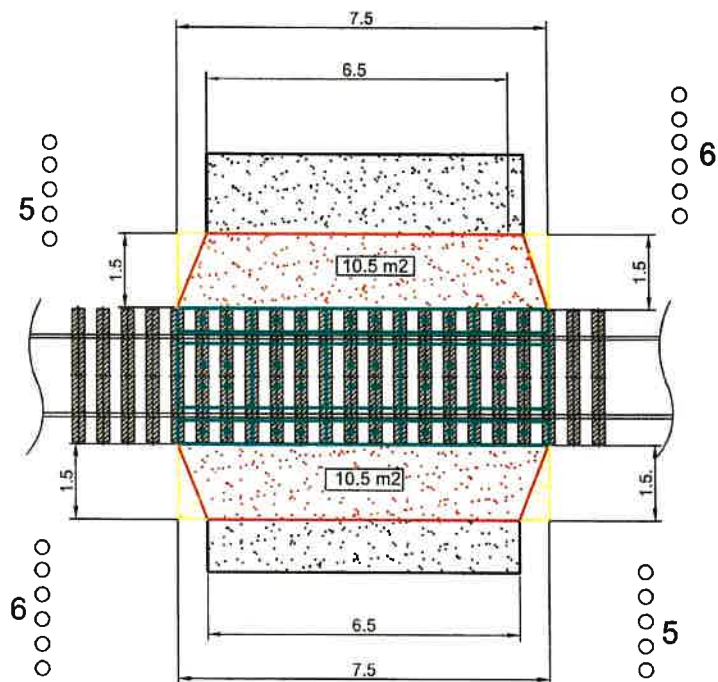

-  - Esošais asfalts
-  - Asfaltbetons projekts
-  - Projektā signālstabiņš
-  - Nomales aizbēršana ar smilti

Darbu apjomi

Nosaukums	Izpilde	Mērvienība	Apjoms
Pamatnes izbūve un asfaltbetona seguma ieklāšana	konkurs	m2	21.0
Signālstabiņš projektā	SCP	gab.	22
Nomales aizbēršana ar smilti	CPRN-2	m2	2.7

- Shēma attiecas tikai auto ceļa atjaunošanas pēc demontāžas.
- Pirms rakšanas darbiem (komunikācijas) saskaņot ar visām iesaistītām institūcijām.
- Nepieciešamā asfaltbetona seguma biezumam pārbrauktuvē jābūt saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem

				LATVIJAS DZELZCEĻŠ			VAS "Latvijas dzelzceļš" SCP, CPRD		
				Ilzeni-Burzava			Stadija	Lapa	Lapas
Rasīja	Uzvārds	Paraksts	Dat.					1	1
Uzmērīja	V.Buiko		16.01.22						
Pārbaudīja	D.Voroškevičs								
Apostiprina	A.Gorļajevs								
	R.Gelkins			Dzelz.pārbraukt.Nr.538 Ilzeni-Burzava 430.817 km					