


Dobele - Biksti km 84 + 454 pārbrauktuve (Nr.705)

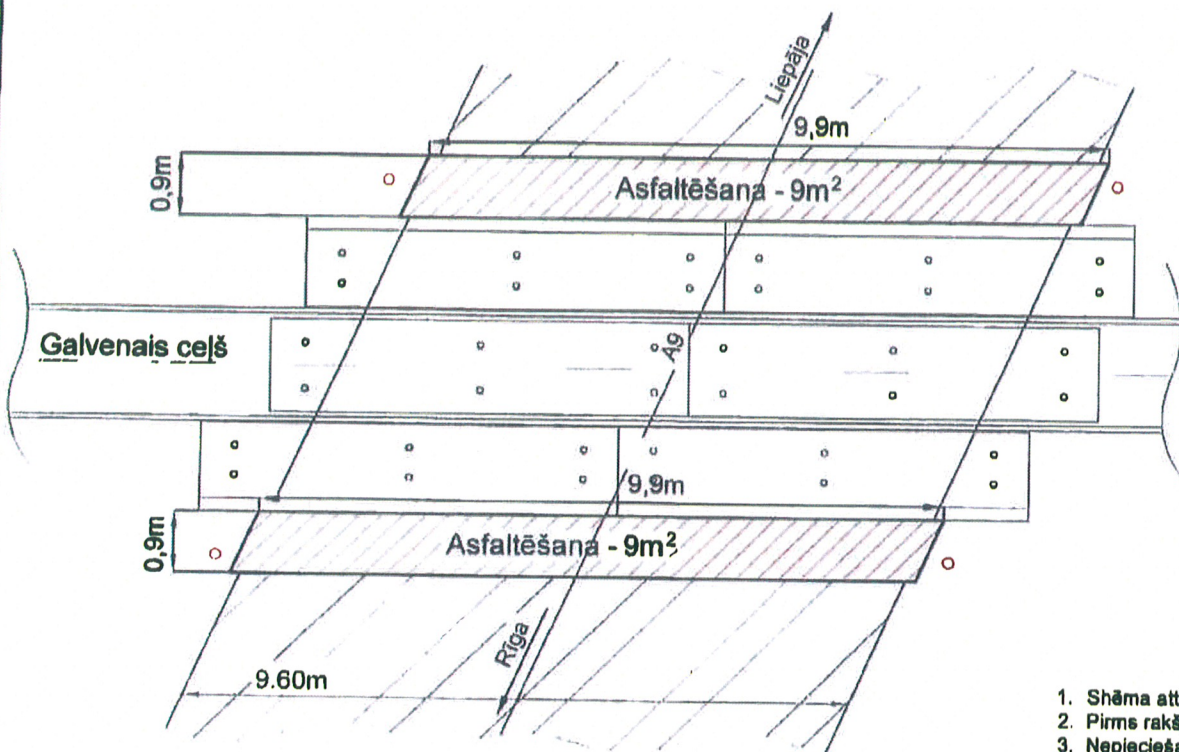

Darbu apjomi			
Nosaukums	Izpilde	Mērvienība	Apjoms
Pamatnes izbūve un asfaltbetona seguma ieklāšana	konkurss	m2	18
Signālstabiņš	SCP	gab.	20
Nomale (grants vai šķembas)	SCP	m2	6

Nosacītie apzīmējumi:

- Esošais asfalts
- Asfaltbetons projekts
- Signālstabiņš
- Nomale
- Dz.bet. plātne

- Shēma attiecas tikai auto ceļa atjaunošanas pēc demontāžas.
- Pirms rakšanas darbiem (komunikācijas) saskaņot ar visām iesaistītām institūcijām.
- Nepieciešamā asfaltbetona seguma biezumam pārbrauktuvē jābūt 22cm.

Saskaņots: V.Dementjevs
Valsts akciju sabiedrības
"LATVIJAS DZELZCEĻŠ"
Sližu ceļu pārvaldes
Liepājas eksploatācijas
daļas vadītājs

				LATVIJAS DZELZCEĻŠ		Sližu ceļu pārvalde "Remonta nodrošinājuma un projektēšanas daļa"			
				Ceļa posma Dobele - Biksti pārbrauktuves Nr.705 kapitālais remonts km 84+454 Galvenais autoceļš A9 Rīga(Skuite) - Liepāja			Litera	Masa	Mērogs
Apstiprināja	A.Grugulis	Paraksts	01.2023						
Pārbaudīja	I.Matvejeva	Paraksts	01.2023						
Rasēja	I.Oborūns	Paraksts	01.2023						
				pārbrauktuves asfaltēšanas shēma			Lapa 1	Lapas 1	
							SCP-2023		