

APSTIPRINU:

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa

vadītāja vietnieks inženiertehniskajos jautājumos

/A.Čudins/

2015.g. "10" *decembris***Defektu akts****Ugunsdzēsības sūkņu stacijas cauruļvadu un sūkņu nomaiņa. Ūdens cauruļvada posma nomaiņa****Pasūtītājs:** VAS "Latvijas dzelzceļš"**Objekts:** Vaļņu iela 30, Rīgā.**Kadastra apz.** 0100 005 0075 001**Datums:** 15.11.2015.

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
Ugunsdzēsības sūkņu stacija			
1	Ugunsdzēsības sūkņa remonts	gab	2
2	Puspagrieciņa vārsta uzstādīšana	gab	6
3	Metināmo atloku uzstādīšana	gab	28
4	Metināmo pāreju uzstādīšana	gab	4
5	Metināmās bezšuvju caurules uzstādīšana	m	30
6	Cinkotās caurules uzstādīšana	m	14
7	Pretvārsta uzstādīšana	gab	4
8	Sistēmas iztukšošana-uzpildīšana	kompl	1
9	Palīgmateriāli	kompl	1
Ūdensvads			
10	Ūdensvada caurules montāža	m	25
11	Ūdensvada cauruļu līkumu uzstādīšana	gab	9
12	Ūdensvada cauruļu trejgabalu montāža	gab	1
13	Ūdensvada cauruļu uzdevu montāža	gab	10
14	Ūdensvada vītņugalu montāža	gab	3
15	Metināmo pāreju montāža	gab	2
16	Sistēmas iztukšošana -uzpildīšana	kompl	1
17	Palīgmateriāli	kompl	1
KOPĀ:			
materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi			%
TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ:			
virszdevumi (tai sk. darba aizsardzība)			%
peļņa			%
soc.nodoklis (no darba spēka izmaksām)			23,59%
KOPĀ:			
PVN 21%			21%
PAVISAM KOPĀ:			

Piezīme: instrumentu amortizācijas izdevumi ir iekļauti tiešajās izmaksās.

J. Mizga
 valsts akciju sabiedrības
 "LATVIJAS DZELZCEĻŠ"
 Inženierbūvniecības un
 transporta izstrādes un
 ekspluatācijas daļas
 vecākie inženieris

APSTIPRINU:

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš”
RAI vadītāja vietnieks inženiertehniskajos jautajumos

_____/ A.Čudins/

2015.gada



AVĀRIJAS DEFEKTA AKTS

Rīga

2015.gada 24.septembrī


Mēs, zemāk parakstījušies, VAS “Latvijas dzelzceļš” Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa Rīgas centra daļas vadītājs N.Kalniņš, Nekustamā īpašuma direkcijas vecākais komunālinženieris J.Mizga un RAI ēku uzraugs J.Pentjušs sastādījām esošo aktu par to, ka 2015.gada 24.septembrī komisija apsekoja objektu Vaļņu ielā 30, Rīgā. Apskates rezultātā komisija konstatēja, ka ugunsdzēsības ūdensvada caurules ilgstošā ekspluatācijas laikā ir sarūsējušas, ka arī ir noplūdes dažādās vietās, ugunsdzēsības sūkņu stacijas sūkņi nenodrošina vajadzīgo spiedienu ēkas ugunsdzēsības sistēmā. Lai nodrošinātu ugunsdzēsības sistēmas darbību un vajadzīgo ūdensspiedienu tajā nepieciešams uzstādīt jaunus sūkņus-2gab., elektromagnētiskos vārstus-2 gab, caurules-100 m. Pielikumā-fotofiksācija.

VAS “Latvijas dzelzceļš”
RAI Rīgas centra daļas vadītājs



N.Kalniņš

VAS „Latvijas dzelzceļš”
Nekustamā īpašuma direkcijas vecākais komunālinženieris

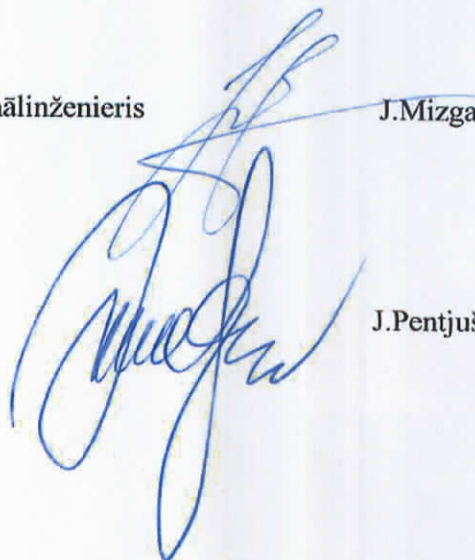

J.Mizga

VAS “Latvijas dzelzceļš”
RAI Rīgas centra daļas ēku uzraugs

J.Pentjušs





