
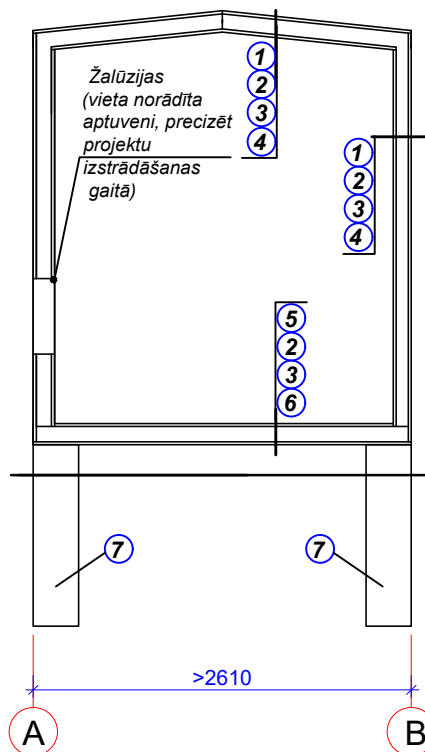



SKICE DGA MODUĻA (KONTEINIERA) TIPA ĒKU PROJEKTĒŠANAI M B/M "1-1"

MODUĻA (KONTEINIERA) TIPA ĒKAS PLĀNS

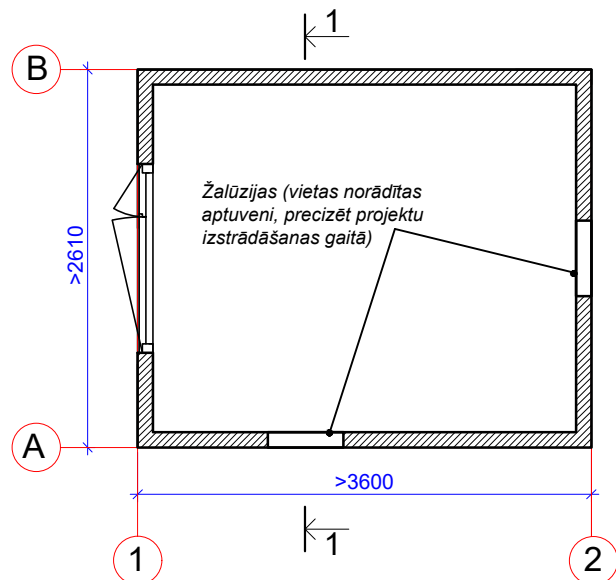


1. Ārējais apšuvums no trapeceveida profili PP20 $t=0,6\text{mm}$ ar PUR pārklājumu (nomināla pārklājuma biezums $50\text{ }\mu\text{m}$, cinkotā pārklājuma biezums 275 g/m^2 , noturības pakāpe pret UV (izturība pret ultravioletajiem stariem) - RUV4 klases (saskaņā ar LVS EN 10169), noturības pakāpe pret koroziju - RC5 klases (saskaņā ar LVS EN 10169), krāsojuma tonis ir RAL 7032 (saskaņā ar Projektēšanas uzveduma, turpmāk- PU, Nr.3.1.3.3. apakšpunktu);
2. Norobežojošo konstrukciju siltināšana (akmens vate/putupolistirols). Norobežojošo konstrukciju siltinātāju biezumus aprēķināt saskaņā ar LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika", lai nodrošinātu iekšējā gaisa temperatūras uzturēšanu no $+10^{\circ}\text{C}$ līdz $+15^{\circ}\text{C}$. Norobežojošo konstrukciju vēja un kondensāta aizsardzība, kā arī tvaika izolācija (saskaņā ar PU Nr.3.1.3.2. apakšpunktu);
3. Karkass no metāla profiliem, nodrošināt nepieciešamo konstrukcijas stingrību (saskaņā ar PU Nr.3.1.3.1. apakšpunktu). Slodzes saskaņā ar DU 3.1.2. apakšpunkta prasībām.
4. Iekšējā apdare ar ģipškartona plāksnēm (plāksņu segšana ar stikla šķiedras tapetēm un krāsošana ar augsta kvalitātes ūdens bāzes krāsām. Krāsas tonis -RAL 9003) (saskaņā ar PU Nr.3.1.3.4.apakšpunktu);
5. Pamatnes (grīdas) iekšējais apšuvums - metāla rievotas loksnes $t=4,0\text{mm}$ (saskaņā ar PU Nr.3.1.3.5.apakšpunktu);
6. Pamatnes (grīdas) ārējais apšuvums - metāla rievotas loksnes $t=2,0\text{mm}$ (saskaņā ar PU Nr.3.1.3.5.apakšpunktu);
7. Dzelzsbetona pamats (no saliekamam dzelzsbetona konstrukcijām vai monolīta konstrukcija). Iedziļinājumu un gabarītus noteikt (aprēķināt) saskaņā ar slodzēm, kuri norādīti PU 3.1.2. apakšpunktā;
8. Metāla cilpas transportēšanai/montāžai skat. PU Nr.3.1.3.7. punktu

FASĀDE 1-2

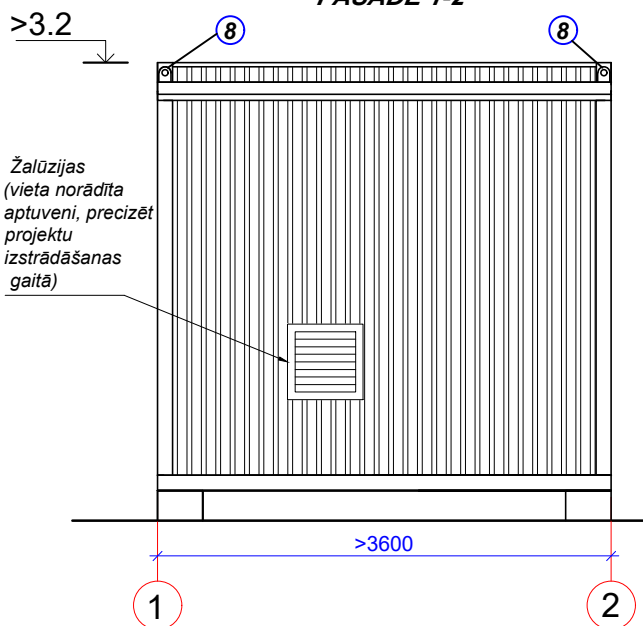

FASĀDE A-B

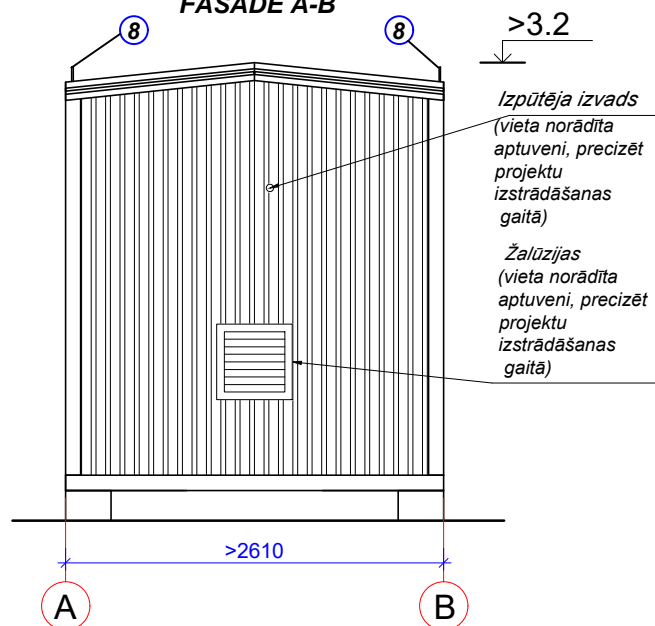

FASĀDE B-A

