


### Sabile - Kandava km 83+060 pārbrauktuve (Nr.635)

Tukums  
(Rīga)

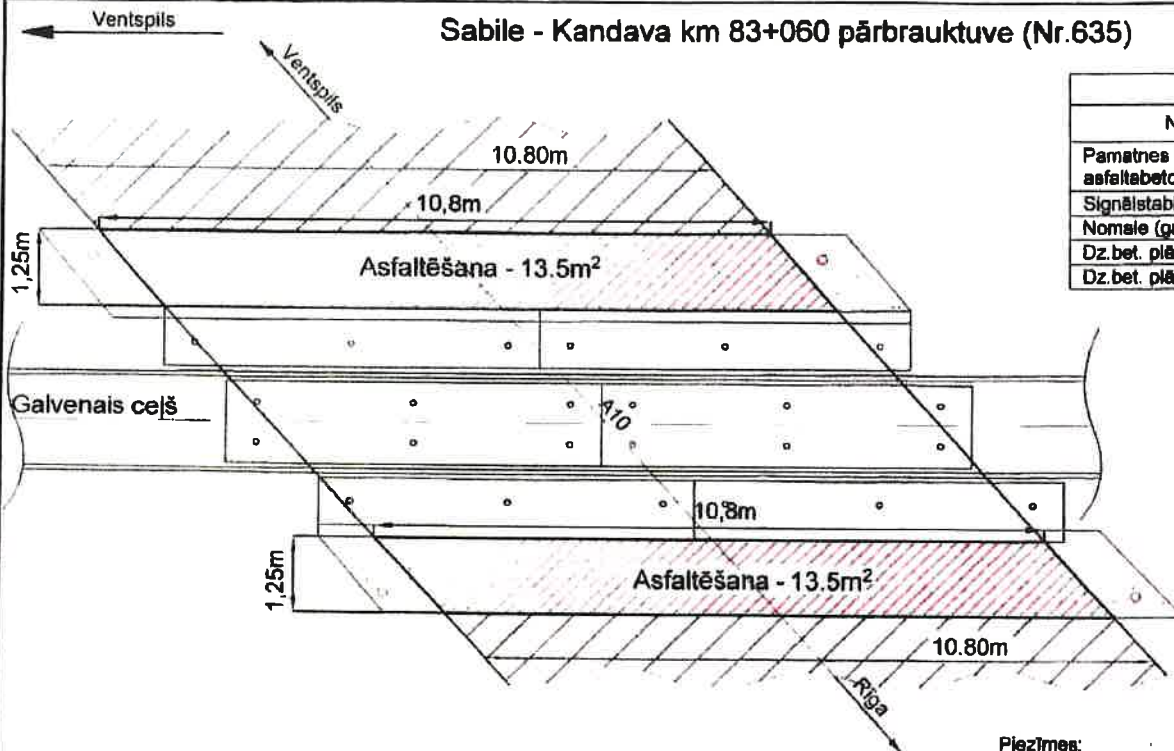

Darbu apjomi			
Nosaukums	Izpilde	Mērvienība	Apjoms
Pamatnes izbūve un asfaltbetona seguma ieklāšana	konkurss	m2	27
Signālstabiņš	SCP	gab	20
Nomale (grants vai smilts)	SCP	m2/m3	6 / 1.5
Dz.bet. plātne 1.3m x 6m	SCP	gab.	2
Dz.bet. plātne 0.77m x 6m	SCP	gab.	4

Nosacītie apzīmējumi:

- Esošais asfalts
- Asfaltbetona projekta
- Signālstabiņš
- Nomale
- Dz.bet. plātne

Piezīmes:

- Shēma attiecas tikai auto ceļa atjaunošanas pēc demontāžas.
- Pirms rakšanas darbiem (komunikācijas) saņemot ar visām iesaletītām institūcijām.
- Nepieciešamā asfaltbetona seguma biezumam pārbrauktuvē jābūt saņemā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem

Saskaņots:

*(Signature)*  
 Valsts akciju sabiedrība  
**"LATVIJAS DZELZCEĻŠ"**  
 Riežu ceļu pārvalde  
 Ventspils ekspluatācijas  
 departaments

	Uzvārds	Paraksts	Data
Apstiprināja	A.Grugulis	<i>(Signature)</i>	03.2024
Pārbaudīja	I.Matvejeva	<i>(Signature)</i>	03.2024
Rasēja	I.Oborūns	<i>(Signature)</i>	03.2024

**LATVIJAS DZELZCEĻŠ**

Siežu ceļu pārvalde  
 "Remonta nodrošinājuma un projektēšanas daļa"

Ceļa posma Sabile - Kandava  
 pārbrauktuves Nr.635 kapitālais remonts  
 km 83+060  
 Galvenais autoceļš A10  
 Rīga - Ventspils

Litera	Masa	Mērogs
Lapa 1		Lapas 1

pārbrauktuves asfaltēšanas shēma

SCP-2024