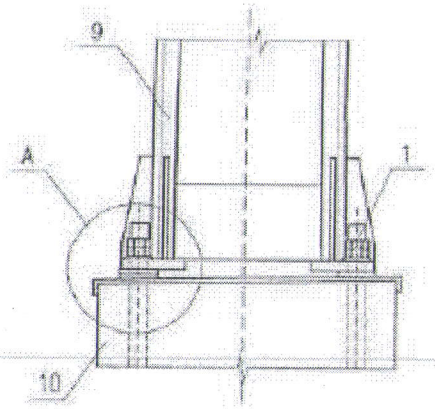

Узел А

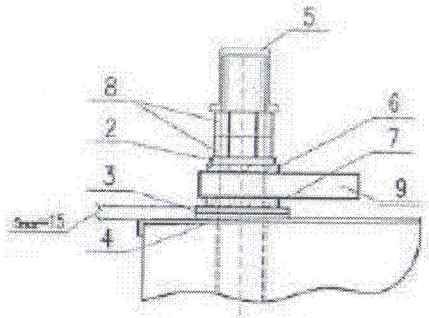

*) – устанавливаются по месту в зависимости от точности установки фундамента

Диаметр гайки определяется в зависимости от диаметра анкерного болта

Момент затяжки гаек анкерных болтов - 250Нм

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гринцкий		02.12г
Пров.		Карякин		
Н. контр.		Мясников		

4182u-2-3.00.00

Узел соединения фундамента со стойкой

Лит.	Масса	Масштаб
	-	1:5

Лист 1 | Листов 2

ОАО ШНИС

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Формат А4

34

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исп.			Примечание
					-	-01		
А4		1	4182u-2-2.00.01	Болт анкерный	4			
			-01			4		
А4		2	4182u-2-3.00.01	Шайба	4			
			-01			4		
А4		3	4182u-2-3.00.02	Шайба регулировочная	*)	*)		
А4		4	4182u-2-3.00.03	Пластина изолирующая	1	1		
А4		5	4182u-2-3.00.04	Колпачок	4	4		
А4		6	4182u-2-3.00.05	Втулка изолирующая	4	4		
				Верхняя				
А4		7	4182u-2-3.00.06	Втулка изолирующая	4	4		
				нижняя				
		8	б/ч	Гайка М36 ГОСТ 5915-70	8			
				Гайка М42 ГОСТ 5915-70		8		
		9	б/ч	Стойка	1	1		
		10	б/ч	Фундамент	1	1		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

4182u-2-3.00.00

Лист 2

Формат А4