


Liepāja

Saldus - Skrunda km 142+376 pārbrauktuve Nr.721

Koordinātes: 58.710926 22.200888

Jelgava

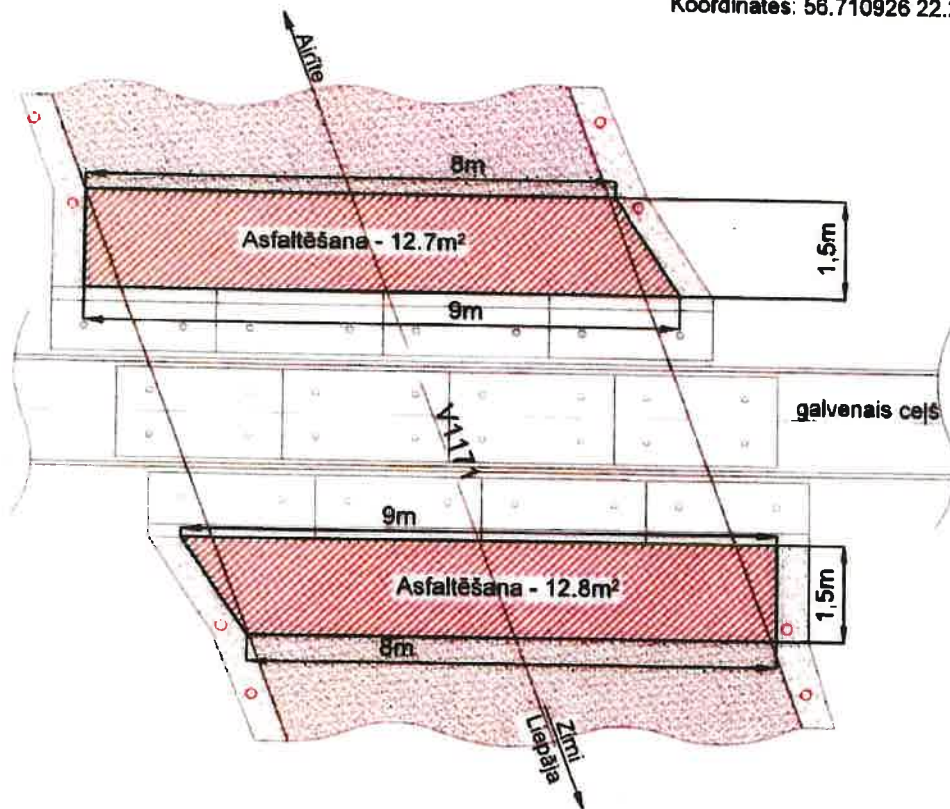

Darbu apjomi			
Nosaukums	Izpilde	Mērvienība	Apjoms
Pamatnes izbūve un asfaltbetona seguma ieklāšana	konkurss	m2	25.5
Bortakmens 1000x200x150	konkurss	gab.	-
Bortakmens 1000x200x80	konkurss	gab.	-
Apzīmējuma atjaunošana	konkurss	m	-
Signālstabiņš	SCP	gab.	20
Nomale/apdares darbi (tāmbeš/smits)	SCP	m²/m²	2 / 2.5
Dz.bet. plātne 1.3m x 2.5m	SCP	gab.	4
Dz.bet. plātne 0.77m x 2.5m	SCP	gab.	8

Nosacītie apzīmējumi:

- Esošais gruntēts ceļš
- Asfaltbetons projekts
- Signālstabiņš
- Normale
- Dz.bet. plātne
- Bortakmens, 80mm

A.Tauriņš
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Sliežu ceļu pārvalde
Liepājas ekspluatācijas daļas
Nodaļas vadītājs

Saskaņots:

2025. 3. FEB.

- Shēma attiecas tikai auto ceļa atjaunošanas pēc demontāžas.
- Pirms rakšanas darbiem (komunikācijas) saskaņot ar visām iesaistītām institūcijām.
- Nepieciešamā asfaltbetona seguma biezumam pārbraukuvē jābūt saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem

				 LATVIJAS DZELZCEĻŠ		Sliežu ceļu pārvalde "Remonta nodrošinājuma un projektēšanas daļa"			
	Uzvārds	Paraksts	Data	Ceļa posma Saldus - Skrunda pārbrauktuves Nr.721 kapitālais remonts km 142+376 Vietējais autoceļš V1171 Zirni - Airītes			Litera	Masa	Mērogs
Apstiprināja	A.Grugulis		02.2025						
Pārbaudīja	I.Matvejeva		02.2025						
Rasēja	I.Oborūns		02.2025						
				pārbrauktuves asfaltēšanas shēma			Lapa 1		Lapas 1
							SCP-2025		