


Koeficienty / Coefficients	
e	0,36
Y1	1,9
Y2	2,8
Y0	1,8

Základní únosnosti / Basic Load Rating	
Dynamická / Dynamic (Cr)	1280 kN
Statická / Static (Cor)	1880 kN

Mezní frekvence otáčení / Limiting Speeds	
Olej / Oil	1300 rpm
Plastické maz. / Grease	950 rpm

Přesnost zástavbových rozměrů Precision of Mounting Dimensions	P0
Přesnost chodu Running Precision	P0

Radiální vůle / Radial Clearances	
C2	0,065 mm - 0,120 mm
CN	0,120 mm - 0,180 mm
C3	0,180 mm - 0,240 mm
C4	0,240 mm - 0,310 mm
C5	0,310 mm - 0,390 mm

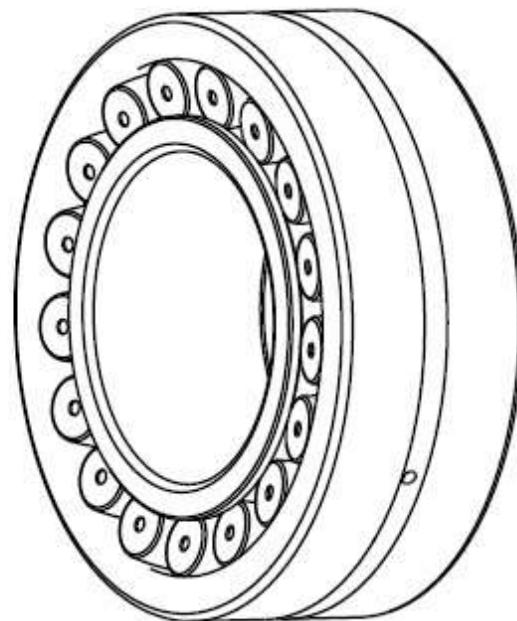

Provozní rychlost: 100 km/h
Operating speed: 100 km/h