


Y 24.5.0023.013-1


55523/14.1.3

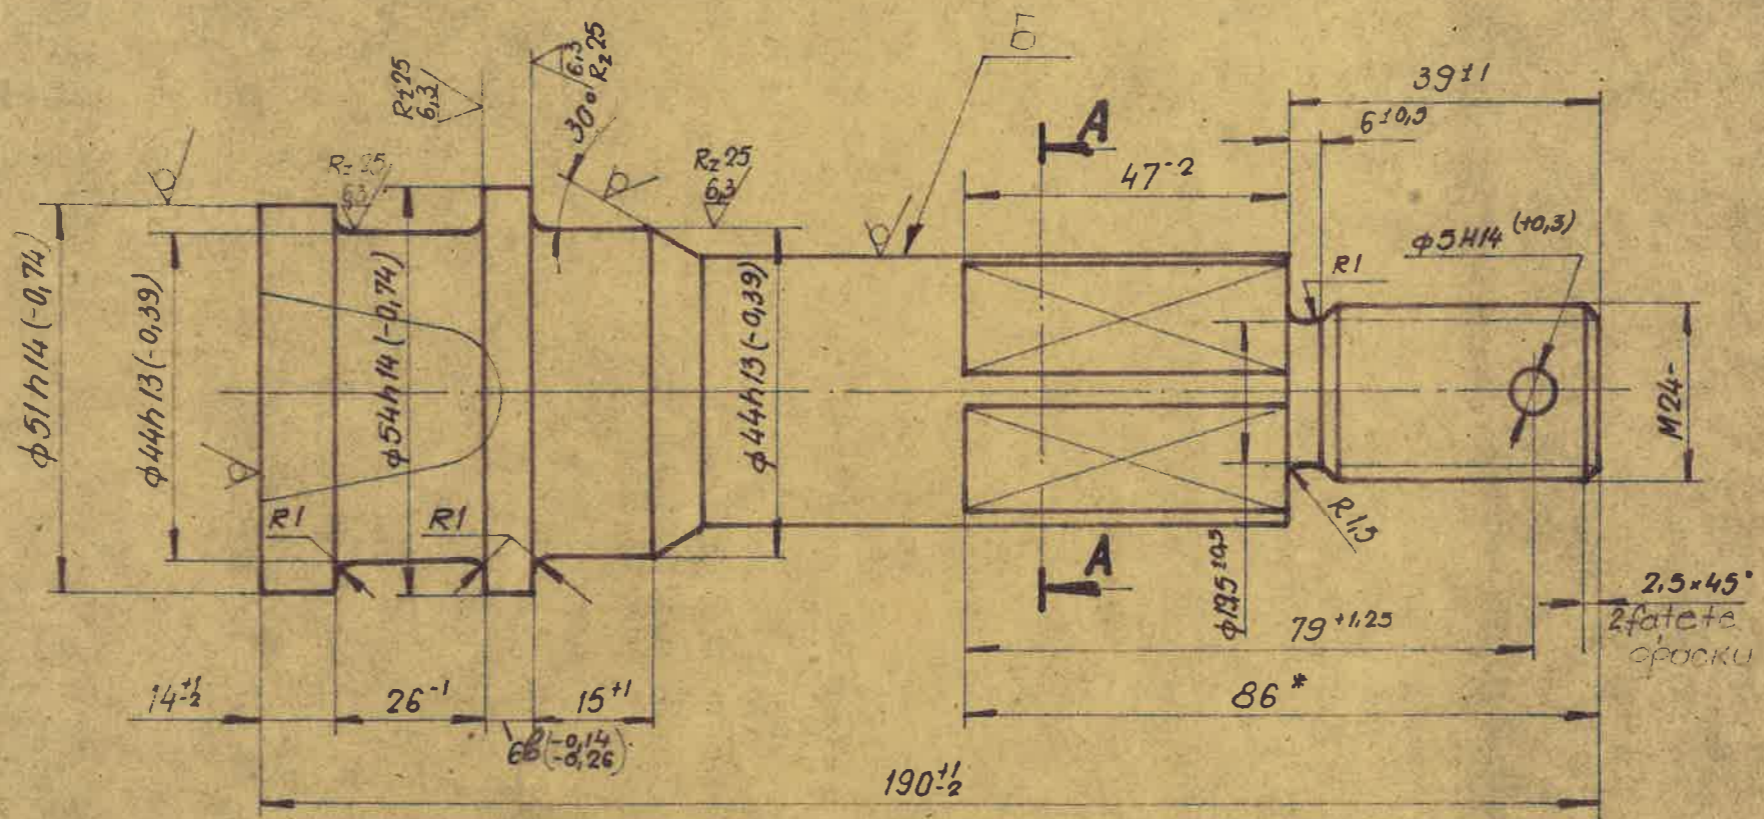

- 1\* Dimensiuni informative.
- 2. Se admite executia dupa linia subtire.
- 3. Se admit fisuri fine si zgirieturi pe frontala capului cu iesire pe suprafata prelucrata a capului  $\phi 51H14$  cu lungimea pînă la 5mm.
- 4. Nerofunjirea suprafetei B cel mult 1,5mm.

Rz 50  
12,5

A-A

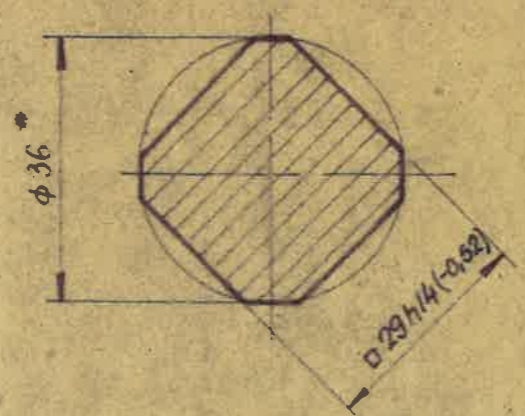

- 1\* Размер для справки.
- 2. Допускается изготовление по условной тонкой линии
- 3. Допускаются волосовины и риски на торце головки с выходом на обработанную поверхность головки  $\phi 51H14$  длиной до 5мм.
- 4. Некруглость поверхности B не более 1,5 мм.

Всичко по - 3 ГОСТ 535-73

Proiectat	4424.5.0023.013-1	26	OL 37.3K	53	63	80
Desenat	G. Parfenie	26	STAS 500 1/2 - 80			
Verificat	Ing. Specola					
Contr. STAS	ing. Hufu		Masa neta	1,60	2	16
Aprubat	ing. Oarabontia		Масса нето			

C.C.S.I.T.V.A  
Romania

1:1

Arbore

55523/14.1.3

23/0072